


Come out on a
HONDA
CB750F
Four-in-one



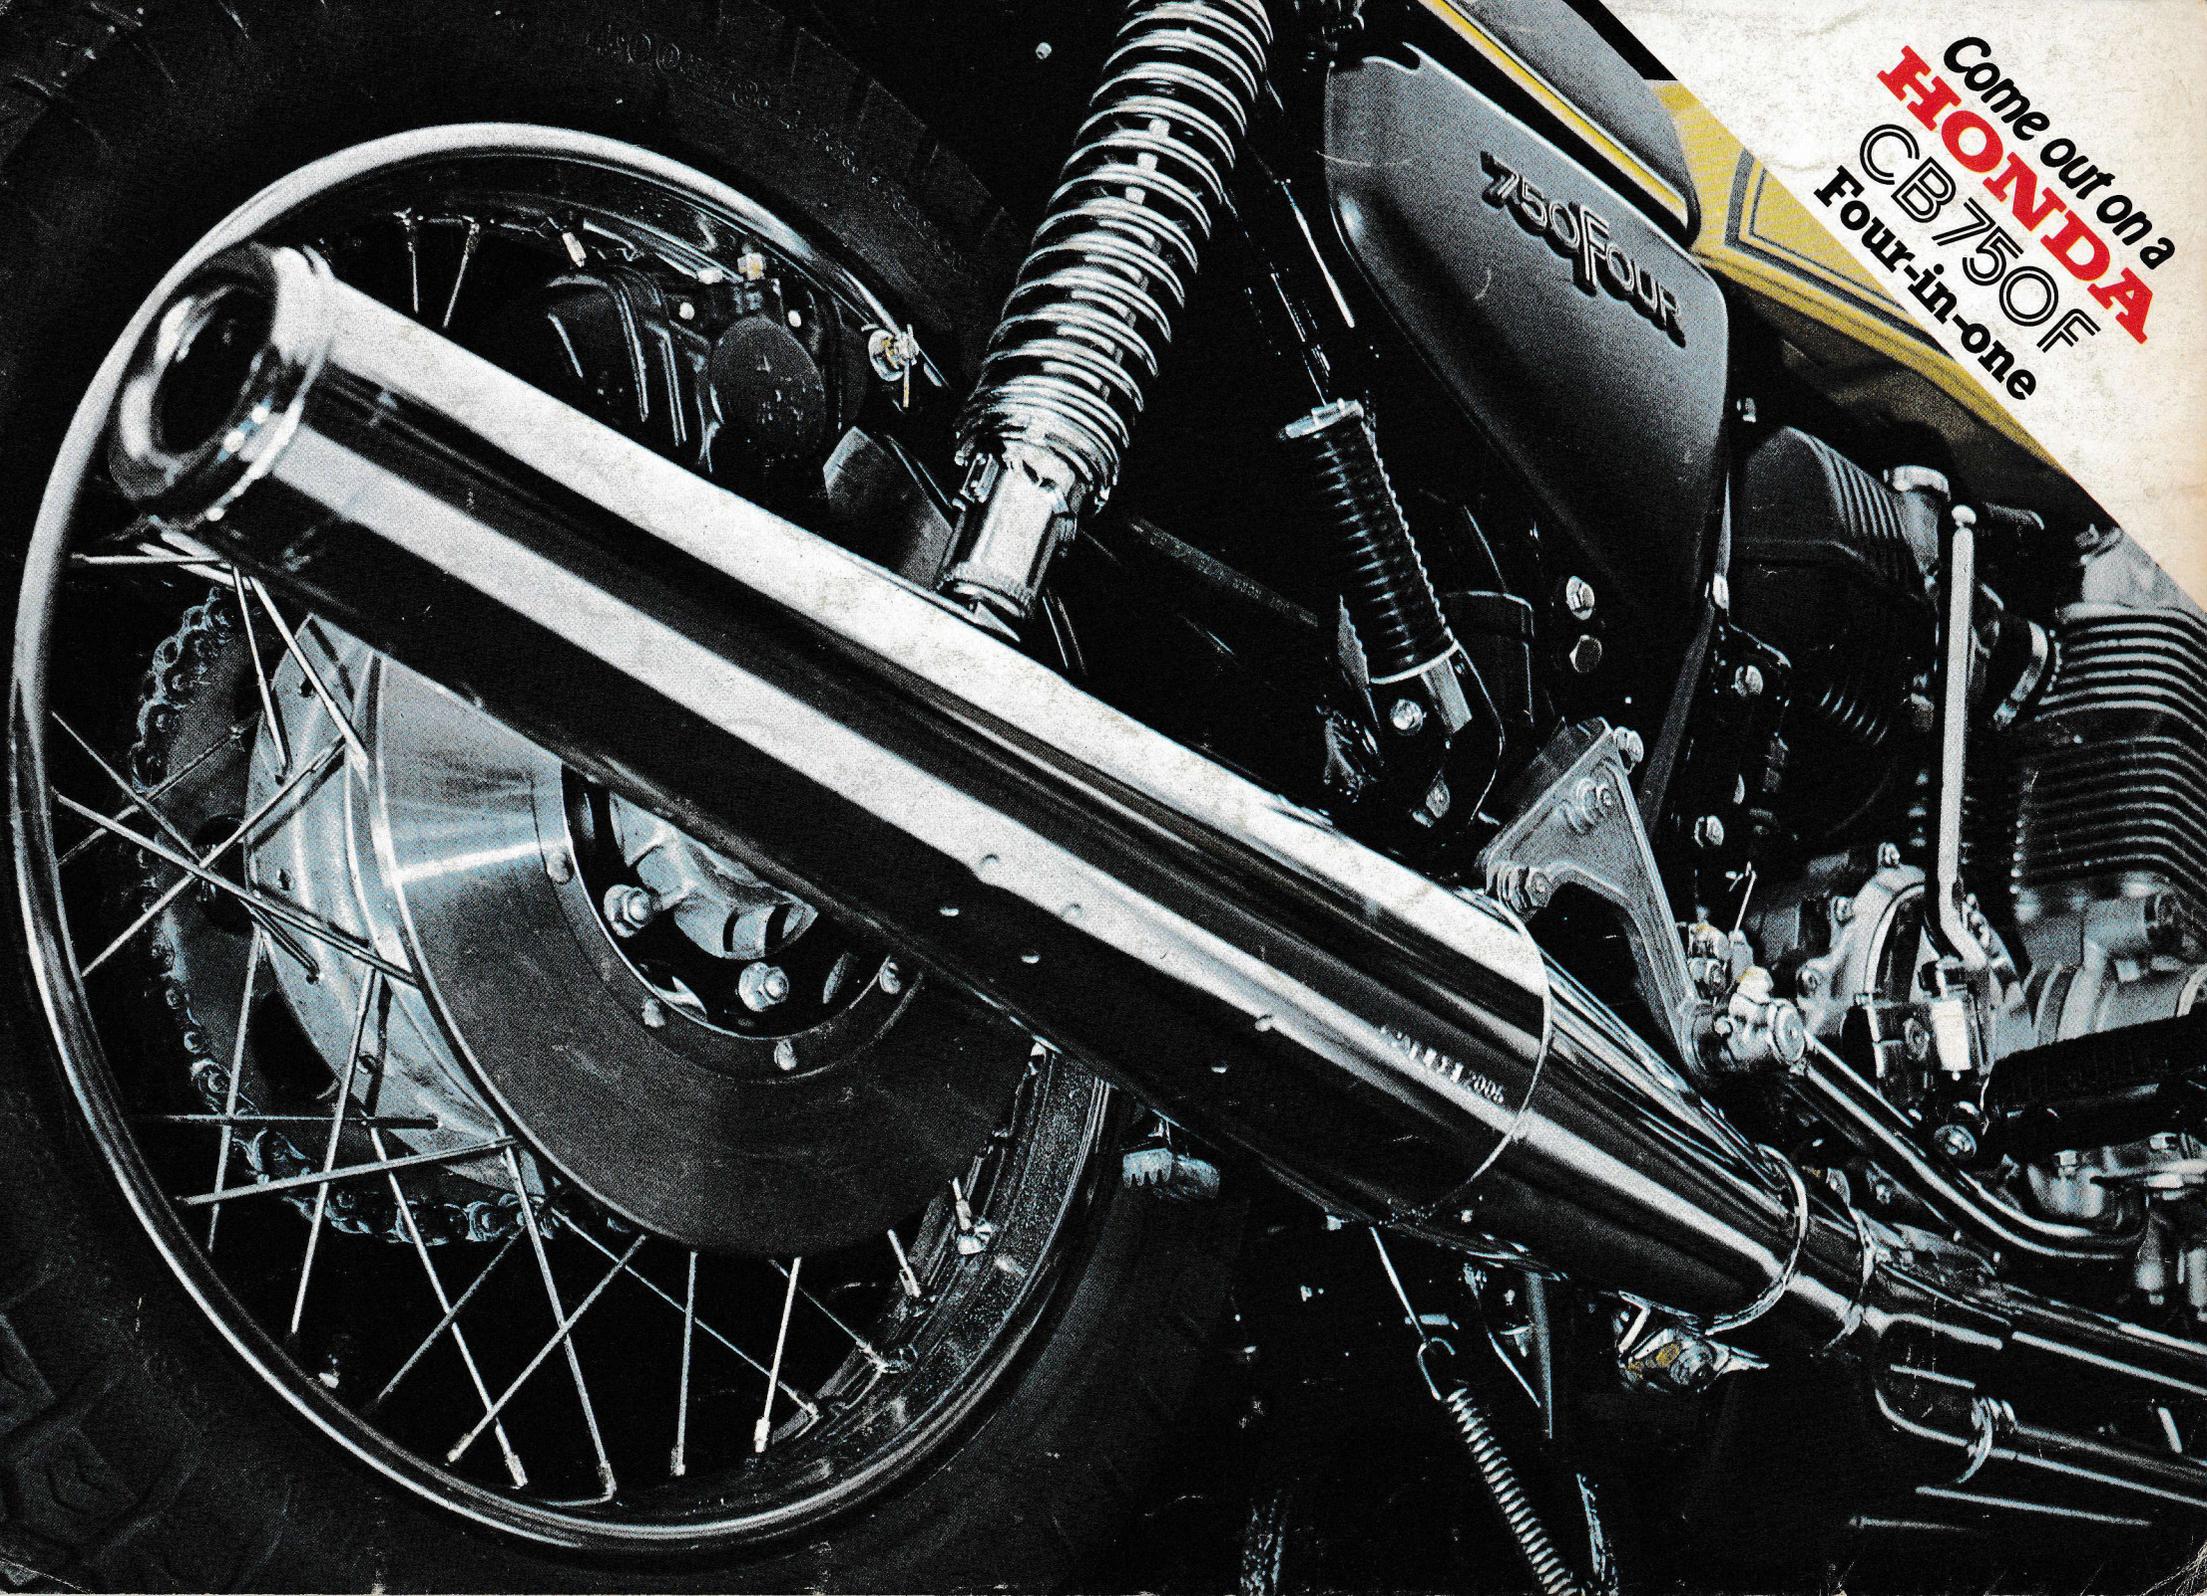

Die Honda-Formel für Motorradfahren.

Fahren im neuen Stil.

Leise, sportlich, mit
kraftvoller, dynamischer
Leistung.
Im schlanken Styling.

So gaben unsere Techniker und
Konstrukteure der 750 Four-in-one eine außer-
gewöhnliche Leistung, funktionell verpackt
in einem schlanken Styling.

Die Vier-in-eins Rohranlage erreicht bei
flüsterndem Sound ein elastisches Dreh-
moment und damit ein direkteres Ausspielen
von Kraftreserven.

Das heißt Spritzigkeit und Spurtver-
mögen bei spielerischer Handlichkeit. Mehr
Leistung. Mehr Sicherheit. 2 Scheibenbremsen
halten jederzeit die sportliche Rasanz der
Maschine sicher im Griff.



HONDA

CB750F

Four-in-one






Die abschließbare komfortable Doppel-Sitzbank sichert die beiden Helmhalter, das Werkzeug- und Ablagefach.




Die großen und damit sehr übersichtlichen Rundinstrumente sind Tag und Nacht gut ablesbar.

Das Zündschloß befindet sich innerhalb der Kontrolleuchtenkonsole.

Die einzelnen Bedienungsschalter sind griffgünstig geformt und leicht zu handhaben.

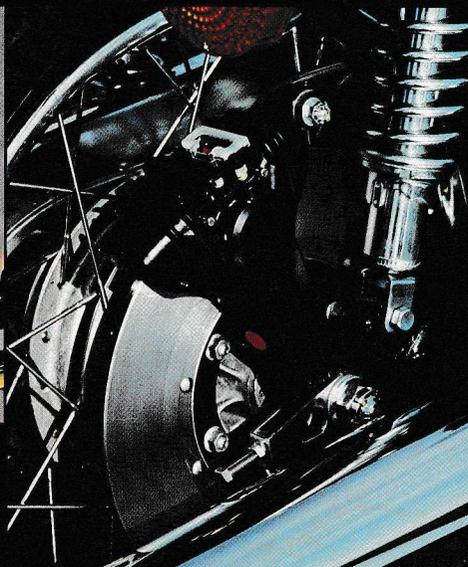

Die hydraulische Scheibenbremse hinten erhöht die Fahrsicherheit. Die Bremsbeläge können durch ein Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden.

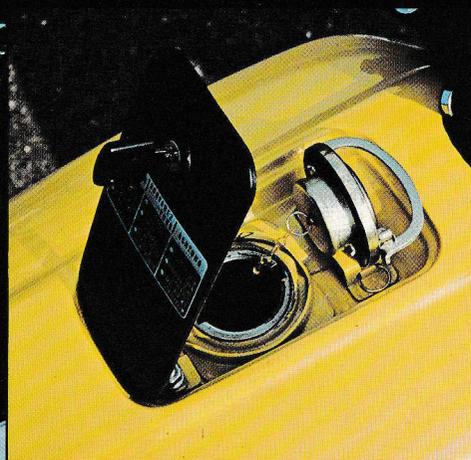

Der Tankdeckel liegt unter einer verschließbaren Abdeckung, die mit dem Zündschlüssel zu öffnen ist.

Technische Daten Honda CB 750 Four-in-one:

Motortyp:	Luftgekühlter 4-Zylinder 4-Taktmotor mit obenliegender Nockenwelle (O.H.C.)
Hubraum:	736 ccm
Bohrung und Hub:	61 x 63
Höchstgeschwindigkeit:	200 km/h
Höchstleistung:	67 PS/8500 U/min.
Starter:	Elektro- und Kickstarter
Schmierung:	Druckumlauf
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Schaltgetriebe:	5-Gang-Zahnradgetriebe
Gesamtlänge:	2265 mm
Gesamtbreite:	740 mm
Gesamthöhe:	1115 mm
Radstand:	1470 mm
Bodenfreiheit:	140 mm
Leergewicht:	246 kg
Zul. Gesamtgewicht:	426 kg
Rahmen:	Doppelschleifen-Rohrrahmen
Kraftstofftank:	17 Liter
Reifen, vorn:	3.25 H 19
hinten:	4.00 H 18
Bremsen, vorn:	hydraulische Scheibenbremse
hinten:	hydraulische Scheibenbremse
Federung, vorn:	Ölgedämpfte Teleskopgabel
hinten:	Schwingarm mit Stoßdämpfern

Änderungen vorbehalten
Kostenlose erste Inspektion für alle HONDA-Motorräder

MOTORRAD
Schüller
6348 Biblis
Hintergasse 28
Tel. 06243/893

HONDA

European Honda Motor Trading GmbH
605 Offenbach, Sprendlinger Landstraße 166